

**SL 35**

**Position**  
\_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Gewünschte Liefer-  
woche:** \_\_\_\_\_

**1. Anlagenzahl**  
\_\_\_\_\_ Stück

**2. Anlage nach**  
 innen öffnend (I)  
 außen öffnend (A)

**3. Anzahl Flügel  
(von innen gesehen)**  
 \_\_\_\_\_ nach links öffnend  
 \_\_\_\_\_ nach rechts öffnend

**4. Glasart**  
 mit: \_\_\_\_\_  
 vorgerichtet für:  
 \_\_\_\_\_ mm

**5. Reinigungsstifte**  
 (Reinigungsstifte  
 nur bei innen öffnender  
 und oben anhängender  
 Anlage möglich)

**6. Oberfläche  
Profile + Flügelverbinder**  
**RAL** \_\_\_\_\_  
 oder  
**Profile Eloxal**  
 \_\_\_\_\_  
 + Flügelverbinder  
**RAL** \_\_\_\_\_


10/2010 - Technische Änderungen vorbehalten.

Besteller:  
  
  
 Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_





Kom:  
  
 Angebotsnummer:  
  
 Lieferanschrift: (falls abweichend vom Besteller)

**7. Beschlagsfestlegung** ACHTUNG! Für **Anlagen auf Brüstung:**  
 Griffhöhe von Unterkante Rahmen \_\_\_\_\_ mm


**Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität**

<input type="radio"/> SL Flachgriff nur innen ohne PZ (Standard) 	<input type="radio"/> SL Flachgriff innen + außen ohne PZ 	<input type="radio"/> SL Flachgriff innen + außen mit PZ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**8. Auswahl der Bodenschiene** (Beispiele von Bauanschlüssen finden Sie unter [www.solarlux.de](http://www.solarlux.de))

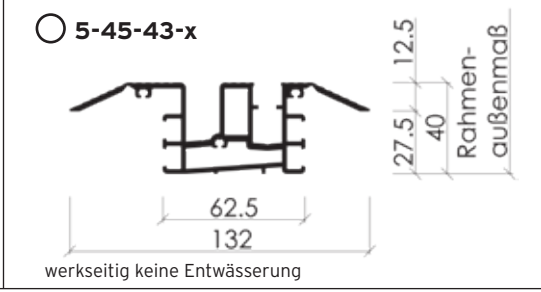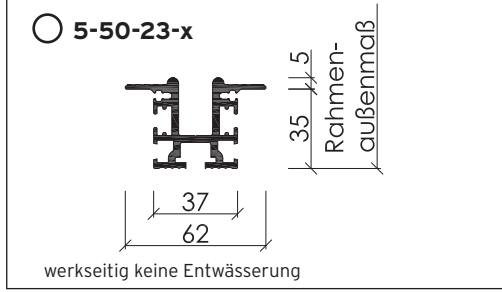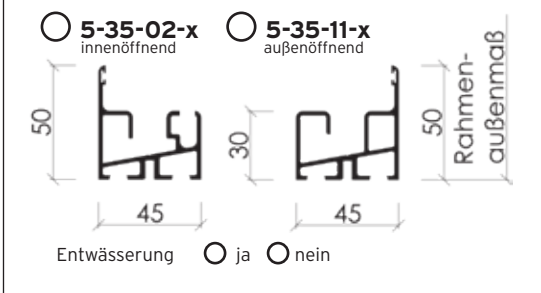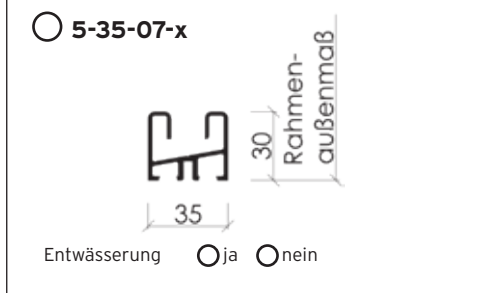

**9. Skizze**

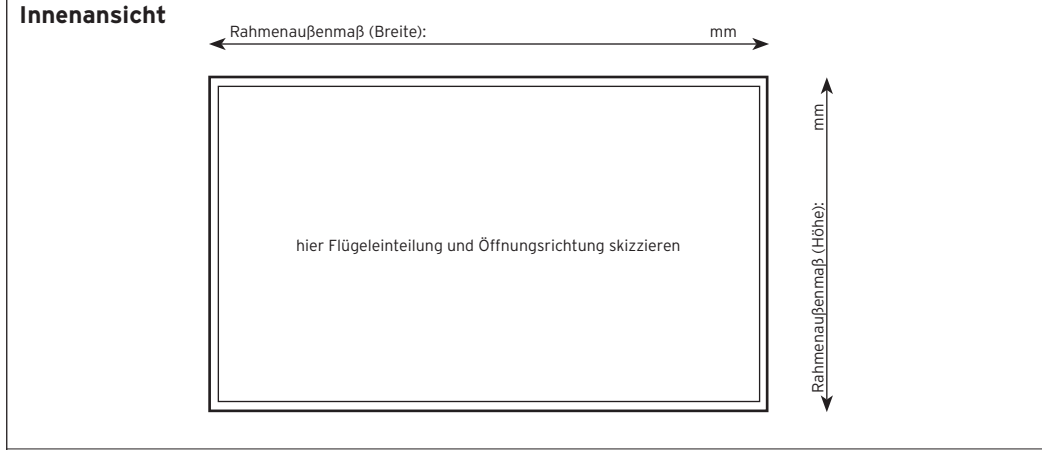

Außenseite  
**Draufsicht** \_\_\_\_\_  
 Innenseite  
 hier Flügel im geöffneten Zustand skizzieren (Parkposition)