

SL 45

Position
_____ / _____

**Gewünschte Liefer-
woche:** _____

1. Anlagenzahl
_____ Stück

2. Anlage nach
 innen öffnend (I)
 außen öffnend (A)

**3. Anzahl Flügel
(von innen gesehen)**
 _____ nach links öffnend
 _____ nach rechts öffnend

4. Glasart
 mit: _____
 vorbereitet für:
 _____ mm

5. Oberfläche
Profile:
 Standard:
 RAL 9006
 RAL 9007
 RAL 9016
 Sonderfarbe **RAL** _____
 oder
Profile Eloxal _____

Bänder:
 Standard:
 RAL 9006
 RAL 9007
 RAL 9016
 Sonderfarbe **RAL** _____
 oder
 Edelstahlbänder
 (Mehrpreis)

Besteller:

 Tel: _____ Fax: _____
 Ansprechpartner _____




Kom:
 Angebotsnummer:
 Lieferanschrift: (falls abweichend vom Besteller)

6. Beschlagsfestlegung ACHTUNG! Für **Anlagen auf Brüstung:**
 Griffhöhe von Unterkante Rahmen _____ mm


Solarlux Design Griffe in Edelstahlqualität

<input type="radio"/> SL Flachgriff nur innen ohne PZ (Standard) 	<input type="radio"/> SL Flachgriff innen + außen mit PZ (nur bei Paar- flügeln möglich) 	<input type="radio"/> SL Drücker innen + außen mit PZ (nur bei erstöffnendem Drehflügel möglich) 
---	--	--

7. Auswahl der Bodenschiene (Beispiele von Bauanschlüssen finden Sie unter www.solarlux.de)

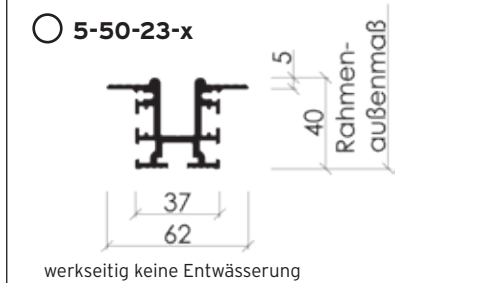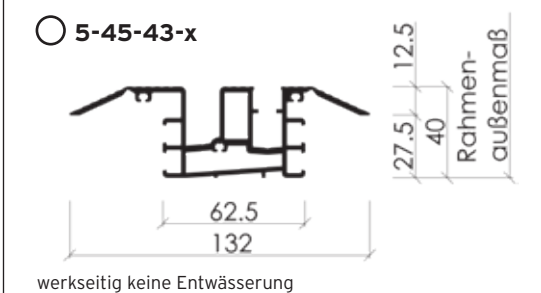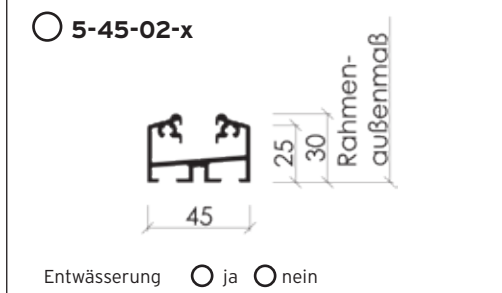

8. Skizze

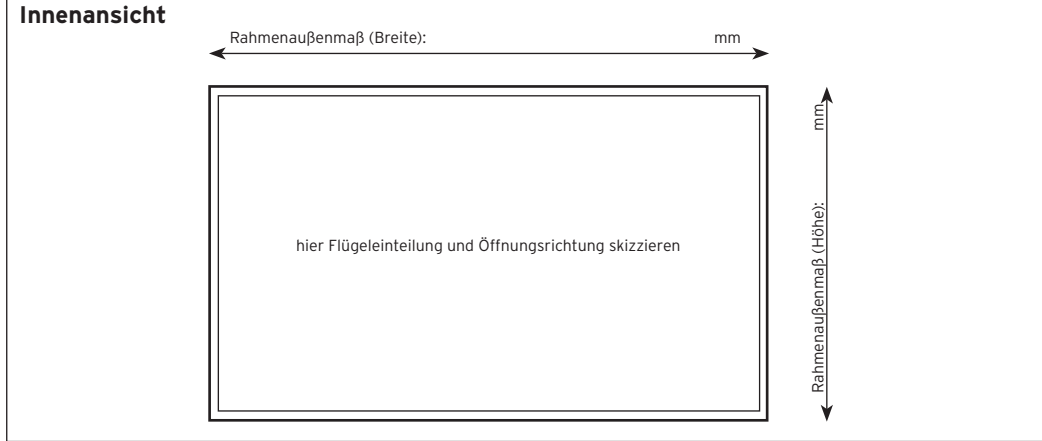

Außenseite
Draufsicht _____
 Innenseite
 hier Flügel im geöffneten Zustand skizzieren (Parkposition)

08/2011 - Technische Änderungen vorbehalten.