

Anfrage

SDL Akzent plus

Alu-Wintergarten wärmegeklämt

Fax: +49 5402 400-8208
 angebot@solarlux.de

Datum: _____

Kunde

Firma: _____

Kommission: _____

Kunden-Nr.: _____

Adresse Bauherr

Ansprechpartner: _____

Name: _____


Tel-Nr.: _____

Straße: _____

E-Mail: _____

PLZ / Ort: _____

Dachtyp 04

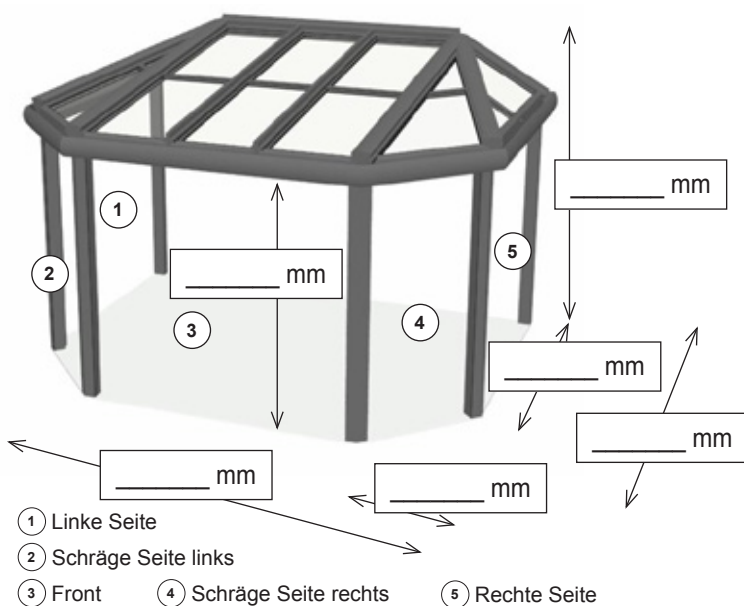

Schneelast Bis _____ kg/m²
 (generell 85 kg/m², wenn keine Angabe)

Farbe/Oberfläche

- Standard: RAL 9006
 RAL 9007
 RAL 9016

andere: _____

Dachverglasung

- Standard: 28 mm Wärmefunktions-Isolierglas
 (8 VSG / SZR 14 / 6 Float), Ug = 1,2 W/m²*K

anderes Glas: _____


Anzahl Dachfelder: _____ Stück
 (Empfohlener Achsabstand der Sparren 800 mm
 oder nach Glasstatik.)

Standard: Glaswechsel ab 2500 mm Scheiben-
 länge oder nach Glasstatik.

Unterbauelemente

Innenansicht!

Bitte Aufteilung
 und
 Öffnungsrichtung
 einzeichnen.

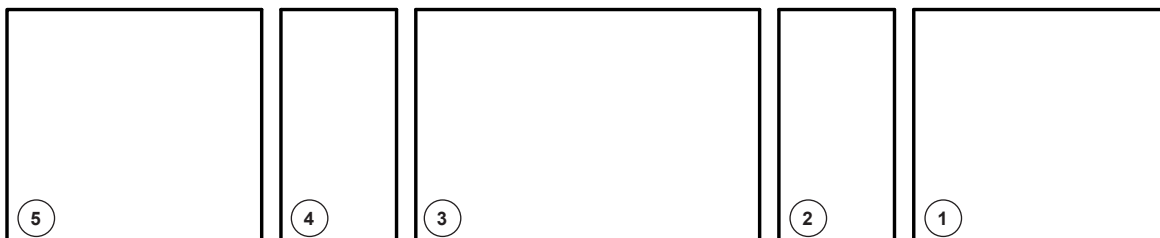

Bitte System wählen.
 Aluminium Glas-Faltwand wärmegeklämt mit dem dazugehörigen Fenster/Türen System.

- SL 60e SL 80 SL 81
- Drehflügel mit SL-Komfortverriegelung (drückerbetätigte Mehrfachverriegelung) mit Drücker garnitur in Edelstahlqualität
 und Profilzylinder (3 Schlüssel)
- mit Standard 24 mm Wärmeschutzglas (4 Float/SZR 16/4 Float), Ug = 1,1 W/m²*K mit warmer Kante

anderes Glas: _____

Datum: _____

Kunde: _____

Kommission: _____

Dachflächenfenster, Aluminium wärmegeämmt

(Immer im oberen Dachfeld)

Klappfenster mit E-Motor, 309 mm Hub _____ Stück

Klappfenster mit E-Motor, Verstellbar 170/309 mm Hub _____ Stück

Schiebefenster mit E-Motor _____ Stück

Dachlüfter

(Motorischer Querstromlüfter für Abluft- und Umlufttrieb.)

Querstromlüfter WL 305 _____ Stück

Querstromlüfter WL 610 _____ Stück

Dauerlüfter für Unterbauelement, wärmegeämmt

(Ein Stück bis 1000 mm lang.)

Schiebelüfter _____ Stück

Einbaustrahler in Dachsparren

Anzahl Sparren _____ Stück

Anzahl Strahler je Sparren _____ Stück

Beschattung

Außenliegende Markise

Wintergartensteuerung WS 1-

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Standardmäßig 1 Antriebsgruppe für Lüftersteuerung.

Weitere Antriebsgruppen für z.B. Markise, Fenster, Heizung und Klima möglich.

Anzahl _____ Stück

Wintergartensteuerung WS 1000-

Komplettsystem mit Wetterstation, Farbdisplay mit Touchscreen und integriertem Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Multifunktionsein- und -ausgänge. Standardmäßig 4 Antriebsgruppen. Bis zu 6, 8 oder 10 Antriebsgruppen möglich.

Anzahl _____ Stück

08/2011 Technische Änderungen vorbehalten.